



Přisazená a vestavná svítidla

LED


SINCLAIR
LIGHTING




DLTJ 24CCT



Připojení



Volba teploty chromatičnosti

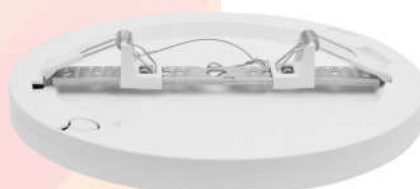

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	DLTJ 24CCT
Zdroj světla	SMD
Předřadník	integrovaný
Příkon	24 W
Světelný tok	2 760 lm
Měrný výkon	115 lm/W
Barva světla	3 000 / 4 000 / 6 000 K přepínatelná
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120°
Životnost	L80B10 30 000 hod při 25°C
Vstupní napětí	165-265 V
Certifikace	CE, RoHS
Krytí	IP20
Účinnost	PF > 0,9
Provozní teplota	-10°C ~ +40°C
Rozměry	Ø 330 x 19 mm
Montážní otvor	Ø 65 - 300 mm
Hmotnost	0,75 kg
Materiál	PC