


Průmyslová svítidla

LED

TPL 20

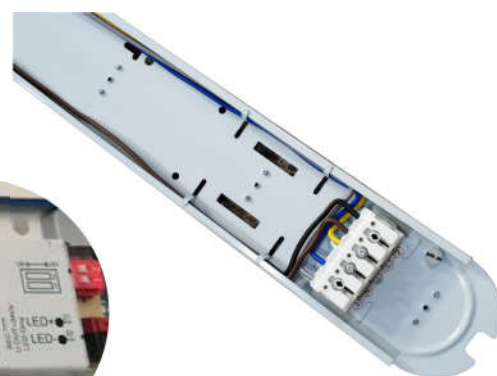

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	TPL 20	TPL 20N	TPL 20 DALI	TPL 20N DALI
Zdroj světla	Sanan 2835 / LG 2835		LG 2835	
Předřadník	OSRAM			
Příkon	nastavitelný přepínačem na předřadníku 11 / 14 / 17 / 20 W		20 W	
Světelný tok	2 800 lm			
Měrný výkon	140 lm/W			
Barva světla	4 000 / 5 000 / 6 500 K			
Index podání barev	Ra >80			
Úhel vyzařování	120°			
Vstupní napětí	220 – 240 V AC, 50 / 60Hz			
Certifikace	CE, RoHS, ENEC			
Krytí	IP66			
Účinnost	PF > 0,9			
Mechanická odolnost	IK08			
Provozní teplota	-20°C ~ +40°C	-0°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-0°C ~ +40°C
Rozměry	660 x 100 x 82 mm	1 220 x 100 x 82 mm	660 x 100 x 82 mm	1 220 x 100 x 82 mm
Hmotnost	1,16 kg	1,35 kg	1,16 kg	1,35 kg
Nouzové provedení	ne	ano - 3 hod 2W	ne	ano - 3 hod 2W
DALI	ne		ano	
Materiál tělesa	PC			
Životnost	50 000 hod			
Svorkovnice pro průběžnou montáž	2 x 5P třífázové zapojení	2 x 4P jednofázové zapojení	2 x 5P jednofázové zapojení	2 x (4P + 2P) jednofázové zapojení